



E-Therm Selekt EC3000 | Datablad



Specifikationer

Gasforbrug:
47 kg/ha.

Kapacitet:
9.000 m²/time ved 3 km/t

Effekt:
511 kW

Vægt:
470 kg

Krav til hydraulik:
22 l/m

Kørehastighed:
3 km/t afhængig af
ukrudtsart og -mængde.

Arbejdsbredde:
3 meter

Montering:
Front- eller bagmontering i
traktorens trepunkts-ophæng.



Konfigurering

Vi tilpasser brænderen til de enkelte
dyrkningsystemer i din grøntsags-
produktion.

Dyrkningsystem:
- bede
- kamme
- flad jord

Gasoplag:
- flaske
- tank


Hjul:
Ø 400 eller 600 mm



Tilvalg

Nødstop ved tank

- ◆ Støjsvag
- ◆ Energibesparende
- ◆ Mindre vindfølsom
- ◆ CO₂-besparende
- ◆ Online servicekoncept

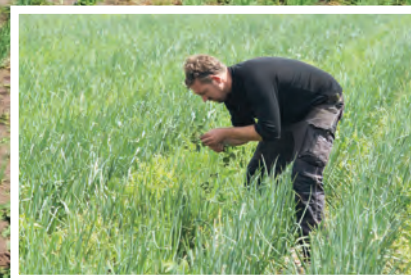

E-Therm Selekt EC6200 | Datablad



Specifikationer

Gasforbrug:
47 kg/ha.

Kapacitet:
18.600 m²/time ved 3 km/t

Effekt:
1.022 kW

Vægt:
930 kg

Krav til hydraulik:
22 l/m

Kørehastighed:
3 km/t afhængig af
ukrudtsart og -mængde.

Arbejdsbredde:
6,2 meter

Montering:
Front- eller bagmontering i
traktorens trepunkts-ophæng.



Konfigurering

Vi tilpasser brænderen til de enkelte
dyrkningssystemer i din grøntsags-
produktion.

Dyrkningssystem:
- bede
- kamme
- flad jord

Gasoplag:
- flaske
- tank

Hjul:
Ø 400 eller 600 mm



Tilvalg

Nødstop ved tank

Hydraulisk lås for
klapbare sektioner

- ◆ Støjsvag
- ◆ Energibesparende
- ◆ Mindre vindfølsom
- ◆ CO₂-besparende
- ◆ Online servicekoncept