



E-Therm ET1500-3200 | Datablad

Specifikationer

Gasforbrug:
36 - 48 kg/ha.

Kapacitet:
9.000 - 19.200 m²/time ved 6 km/t

Effekt:
519 - 1.037 kW

Vægt:
700 - 1.100 kg

Krav til hydraulik:
22,5 l/m

Kørehastighed:
4-6 km/t afhængig af
ukrudtsart og -mængde.

Arbejdsbredde:
1,5 - 3,2 meter

Montering:
Front- eller bagmontering i
traktorens trepunkts-ophæng.

Konfigurering

Vi tilpasser brænderen til de enkelte
dyrkningsystemer i din grøntsags-
produktion.

Dyrkningsystem:
- bede
- kamme
- flad jord






Gasoplæg:
- flaske
- tank


Bredde:
Vi kan tilpasse brænderen til alle
bredder mellem 1,5 - 3,2 meter.

Hjul:
Ø 400 eller 600 mm

Tilvalg

Nødstop ved tank

-  Støjsvag
-  Energibesparende
-  Mindre vindfølsom
-  CO₂-besparende
-  Online servicekoncept

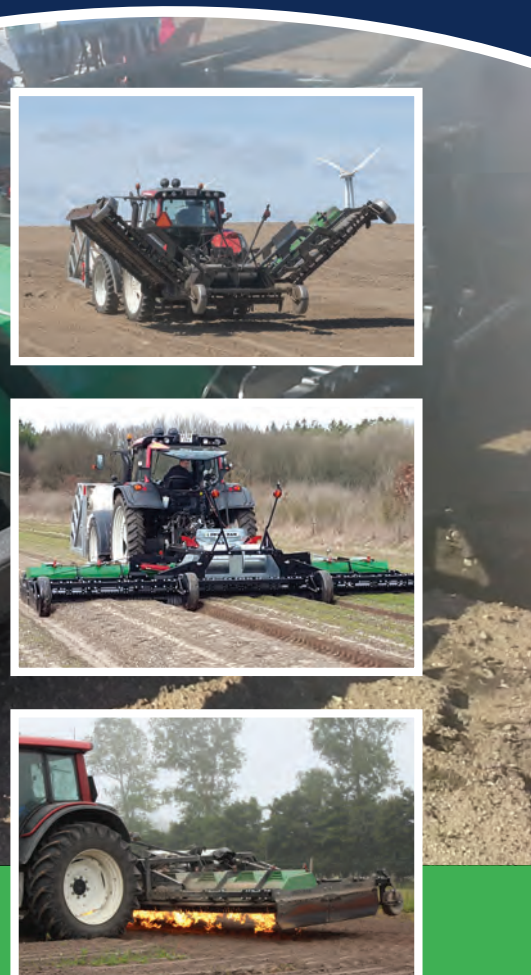

E-Therm ET3500-6600 | Datablad

Specifikationer

Gasforbrug:
36 - 48 kg/ha.

Kapacitet:
19.200 - 39.600 m²/time ved 6 km/t

Effekt:
1.133 - 2.171 kW

Vægt:
1.100 - 2.500 kg

Krav til hydraulik:
22,5 l/m

Kørehastighed:
4-6 km/t afhængig af
ukrudtsart og -mængde.

Arbejdsbredde:
3,5 - 6,6 meter

Montering:
Front- eller bagmontering i
traktorens trepunkts-ophæng.

Konfigurering

Vi tilpasser brænderen til de enkelte
dyrkningsystemer i din grøntsags-
produktion.

Dyrkningsystem:
- bede
- kamme
- flad jord

Gasoplæg:
- flaske
- tank






Bredde:
Vi kan tilpasse brænderen til alle
bredder mellem 3,5 - 6,6 meter

Hjul:
Ø 400 eller 600 mm

Tilvalg

Nødstop ved tank

Hydraulisk lås for
klapbare sektioner

-  Støjsvag
-  Energibesparende
-  Mindre vindfølsom
-  CO₂-besparende
-  Online servicekoncept



E-Therm ET9200 | Datablad

Specifikationer

Gasforbrug:
36 - 48 kg/ha.

Kapacitet:
55.200 m²/time ved 6 km/t

Effekt:
4.148 kW

Vægt:
3.600 kg

Krav til hydraulik:
67,5 l/m

Kørehastighed:
4-6 km/t afhængig af
ukrudtsart og -mængde.

Arbejdsbredde:
9,2 meter

Montering:
Front- eller bagmontering i
traktorens trepunkts-ophæng.

Konfigurering

Vi tilpasser brænderen til de enkelte
dyrkningssystemer i din grøntsags-
produktion.

Dyrkningssystem:
- bede
- kamme
- flad jord






Gasoplag:
- flaske
- tank

Hjul:
Ø 400 eller 600 mm

Tilvalg

Nødstop ved tank

Hydraulisk lås for
klapbare sektioner

-  Støjsvag
-  Energibesparende
-  Mindre vindfølsom
-  CO₂-besparende
-  Online servicekoncept